

PE242-300-C

Switch PoE de 24 Puertos 10/100Mbps



- 24*10/100M RJ-45(PoE) +2*10/100M RJ-45+2*1000 SFP
- Cumple con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE802.3af/at
- La potencia máxima PoE es de 15,4 W (IEEE 802.3af)/ 30 W (IEEE 802.3at)
- 250 metros de distancia de transmisión PoE de energía y datos (Cat 6)
- Autoadaptación MDI/MDIX
- Conmutación de almacenamiento y reenvío
- Protección contra rayos

Descripción del Sistema

El PE242-300-C es un conmutador PoE avanzado que proporciona un punto de red para la transmisión de datos y el suministro de energía. Tiene 24 puertos PoE que pueden proporcionar alimentación estándar IEEE802.3af/at a través de cables de red.

Gracias al avanzado algoritmo de autodetección para el suministro de energía a través de IEEE802.3af/at, el equipo conectado, ya sea PoE o no PoE, está protegido de forma segura.

Especificaciones


Número de modelo	PE242-300-C	
Puerto	24*10/100M RJ-45(PoE) +2*10/100/1000 RJ-45+ 2*1000 SFP	
Protocolo de Red	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af /at	
PoE	Estándar PoE	IEEE802.3af/IEEE802.3at
	Consumo PoE	Max 15.4 W (IEEE 802.3af)/30 W (IEEE 802.3at)
	Compatibilidad PoE	Autoadaptación IEEE 802.3af/at
	Voltaje de Salida	DC48V
	Fuente de Alimentación	1/2+; 3/6-; 4/5+, 7/8- (Opcional)
Cable de Red	10Base-TX: Cat6a UTP/STP(≤250m) 100Base-TX: Cat5e UTP/STP(≤100m) 1000Base-TX: Cat5e UTP/STP(≤100m)	
Fibra óptica	1310nm, 2Km (Fibra multimodo) 1310nm, 20/40 Km; 1550nm, 60/80/100/120Km (Monomode fiber)	
Ancho de Banda	10.8Gbps	
Memoria Buffer	2.7M	
Tasa de Reenvío de Paquetes	Cada puerto 0.1488Mpps/ 1.488Mpps	
Tamaño de MAC	4K	
Conmutación	Almacenamiento y Reenvío	

Consumo de energía	300W			
Tensión de alimentación	AC110-250V input			
Luz indicadora	PWR	Indicador de Alimentación	Encendido	Encendido
			Apagado	Apagado
	SW	Luz de Marcado	Apagado	Modo Normal
			Encendido	Modo VLAN
			Parpadeo	Modo de Extensión
	1-27	Luz de Enlace	Encendido	Conexión de Enlace
			Parpadeo	Transferencia de Datos
			Apagado	Falla de Enlace
	Entorno	Temperatura de Operación		-20°C to 50°C
Temperatura de Almacenamiento		-40°C to 80°C		
Humedad de Funcionamiento		Max 90%, Sin Condensación		
Humedad de Almacenamiento		Max 95%, Sin Condensación		
Dimensiones (L*W*H)	320*207*45(mm)			
Peso Neto	2.0kg			

Información Adicional

Tipo de Producto	Número de Parte	Descripción
Switch PoE	PE242-200-C	24*10/100M RJ-45(POE)+2*10/100/1000 RJ-45+2*1000 SFP; IEEE802.3af/at; Larga distancia 250 metros (Cat 6)

Dimensiones (mm)

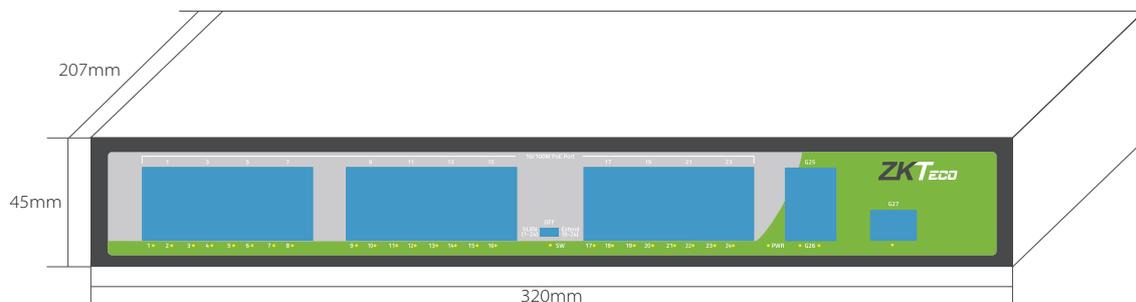

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2022, ZKTeCo CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeCo puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeCo y la marca son propiedad de ZKTeCo CO., LTD.